


2光4电串联收发器在光伏监控项目中的应用

(Wechat) 15802770555 QQ:99520760 (Mr Chen) Web: www.htxd.net.cn Tel: 027-87520060 Email:976651@qq.com

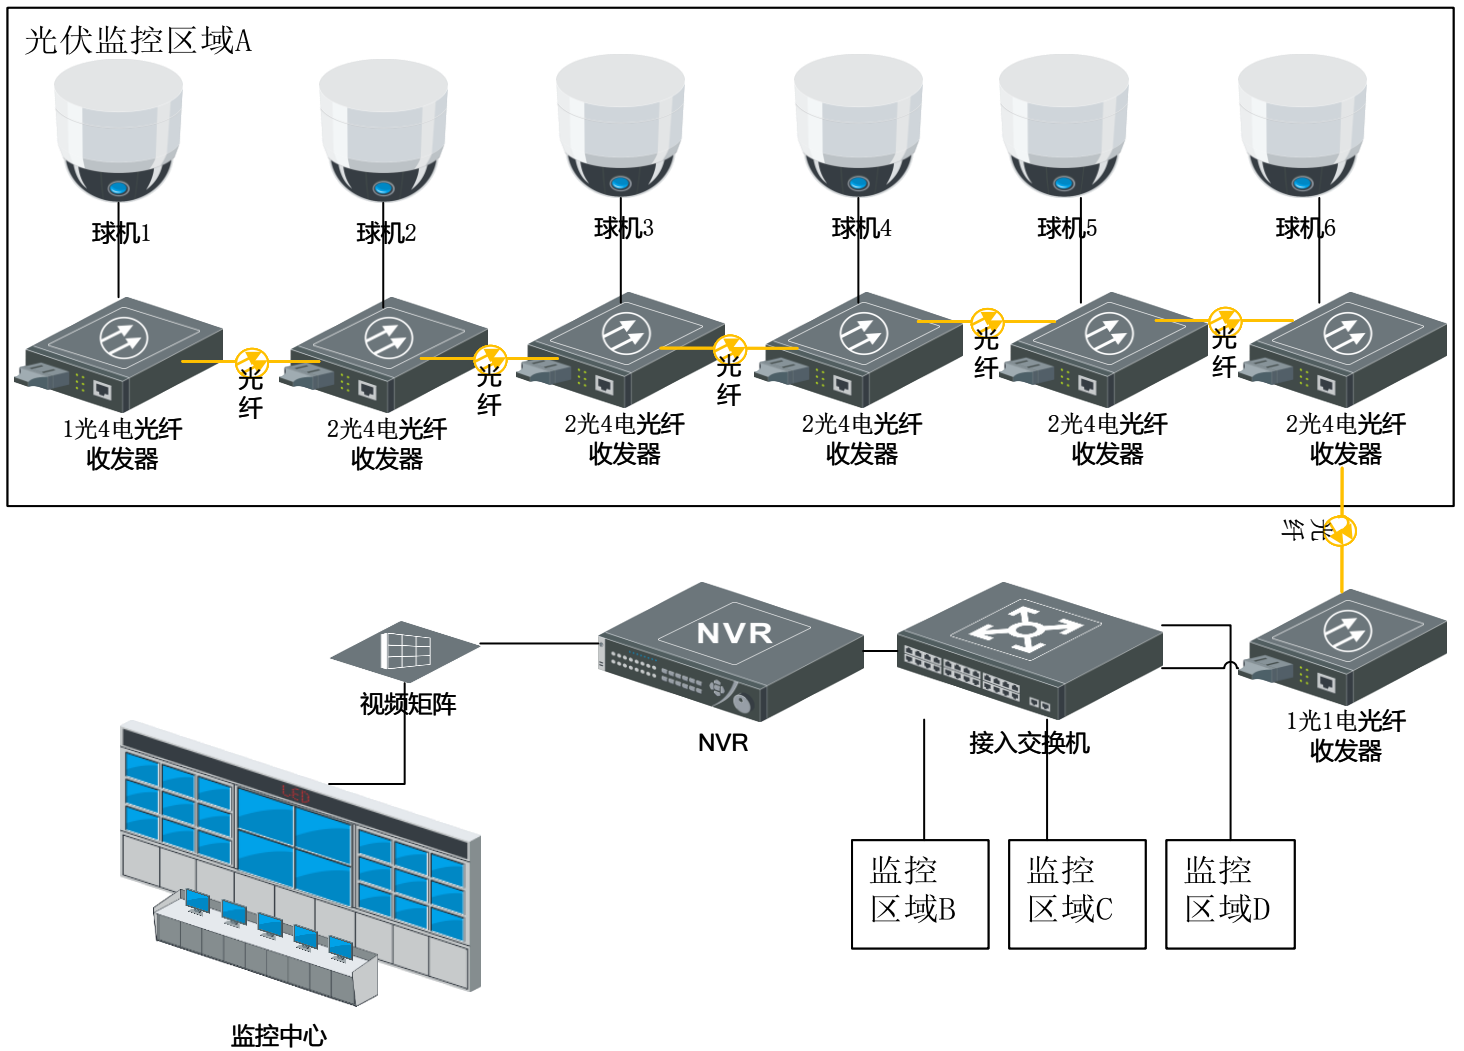

方案说明:

每个区域起始首个收发器为单电口收发器，光口为A(1310nm主端口)，连接球机2处2光4电收发器光口B(1550nm端口)，球机2光口A(1310nm主端口)连接球机3光口B，依次至最后一个球机6处(1310nm主端口)，该处收发器B光口接机房1光1电收发器A光口，自此完成从球机1-球机6至机房的光纤网络的串联。其它区域也是AB光口相互连接延伸，原理一致。

(Wechat) 15802770555 QQ:99520760 (Mr Chen) Web: www.htxd.net.cn Tel: 027-87520060 Email:976651@qq.com